




Produktspezifikationen

- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Durchfluss max. 7,6 l/min


Eigensicher gegen Rückfließen.

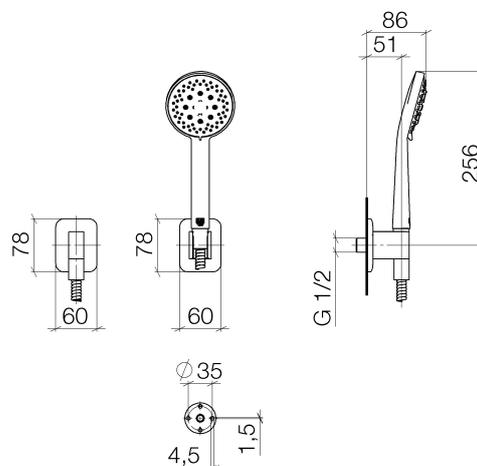

Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 27803845-00 |
| • platin matt | 27803845-06 |

Explosionszeichnung

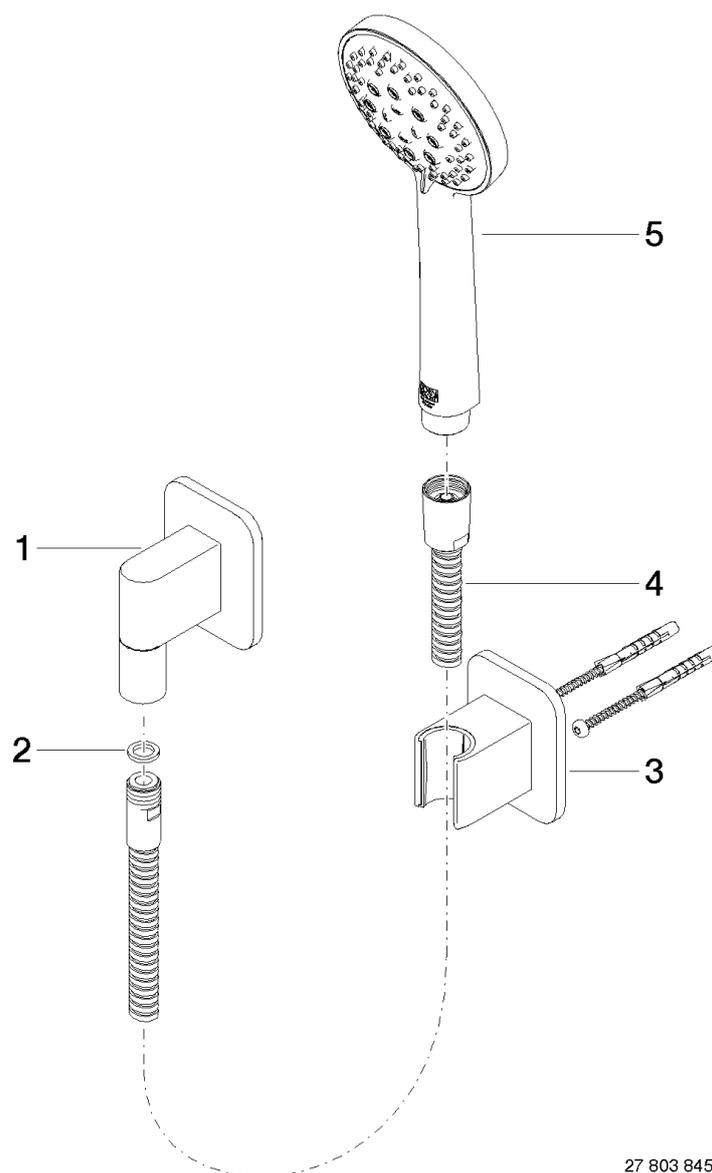

27 803 845-FF



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	28450845ff	Anschluss	1
2	09142002690	Dichtung	1
3	28050845ff	Halter	1
4	093002072ff	Schlauch	1
5	28014979ff	Brause	1

Durchflussdiagramm

